

モデル Model	*冷凍能力 Capacity (60s ⁻¹) (W)	*入力 Power- Input (60s ⁻¹) (W)	理論 排除量 Displace- ment (cm ³ /rev)	回転速度 可変範囲 Variable Speed (s ⁻¹)	**脚角度 Base Angle		アキュム 容量 Accum. Volume (ml)	冷却 方式 Comp. Cooling	シリンダ 数 Number of Cyl.	質 量 Weight (kg)
					27 °	-27 °				
HD160X1-S12D	2300	620	11.3	15 ~ 120	○		400	N	1	9.5
HD160X1-S12F	2300	620	11.3	15 ~ 120	○		650	N	1	9.5
HD187X1-S12FD	2615	690	13.0	15 ~ 120	○	○	650	N	1	9.5
HD203A1-S13D	2630	705	13.3	15 ~ 130	○		400	N	2	10.9
HD204A1-S13D	2630	700	13.3	15 ~ 130	○		400	N	2	10.1
HD223A1-S14D	2630	725	13.3	15 ~ 140	○		400	N	2	10.9
HD242A1-S15FD	2630	735	13.3	15 ~ 150	○		650	N	2	10.8

*測定条件 Rating Condition

凝縮温度 Condensing Temperature : 42.3

膨張弁前液温度 Liquid Temperature : 34.3

蒸発温度 Evaporating Temperature : 2.8

吸込ガス温度 Suction Gas Temperature : 12.8

吐出ガス温度 Suction Gas Temperature : 85.0


冷却方式 Comp. Cooling

N : 自然冷却 Natural Cooling


入力はインバータを含んだ値です。(弊社直流専用インバータ使用)

Power Input Includes Inverter Loss.(Original DC Inverter Use)

X1シリーズ X1 Series

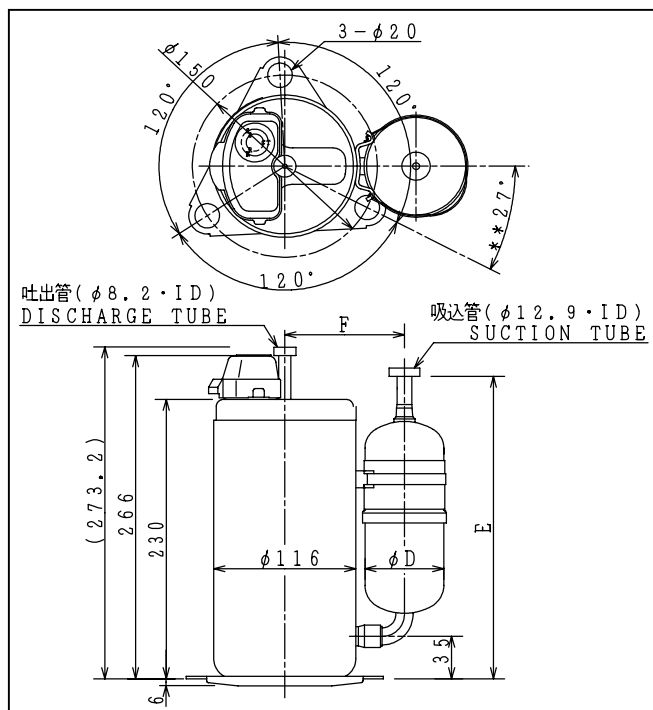

A1シリーズ A1 series

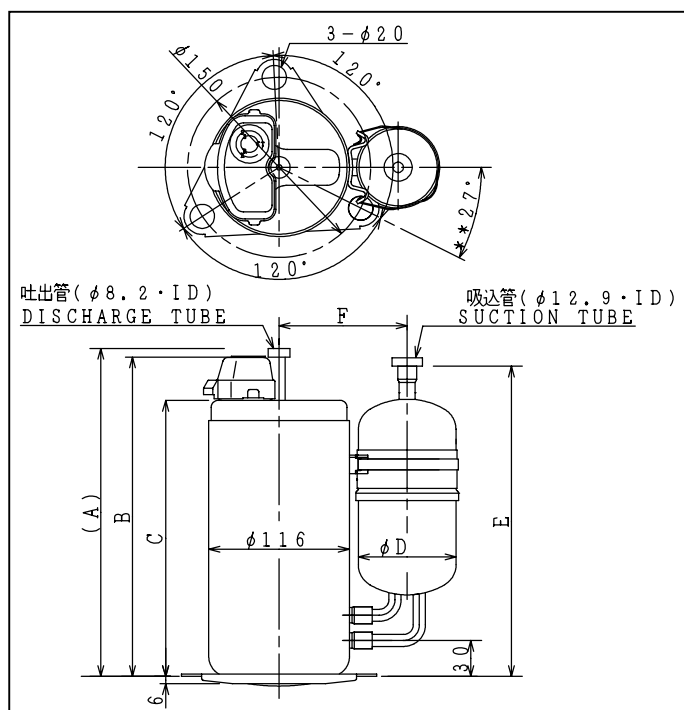

X1シリーズ X1 Series

Accum.	φ D	E	F
400ml	64	249	97.5
650ml	80	245	106.5

A1シリーズ A1 series

Accum.	A	B	C	φ D	E	F
400ml	273	266	230	64	255	97.5
650ml	292	285	249	80	258	106.5